CW Verticaal Wandprofiel 100 mm


ART. CW100

Norm: EN 14195:2014 · Conformiteitsverklaring + DoP beschikbaar

1. Productspecificaties

Materiaal	Z100 verzinkt staal
Dikte	0,6 mm (± 0,03 mm)
Coating	Z100 — min. 100 g/m² zink (EN 10346)
Brandklasse	A1 — Niet-brandbaar (EN 13501-1)
Afwerking	Onbehandeld / te lakken
Beschikbare lengtes	L = 2,6 m | L = 3,0 m | L = 3,6 m | L = 4,0 m
Bundel	8 st. / bundel
Palletverpakking	192 st. (2,6–3,6m) | 160 st. (4,0m)

2. Productfoto

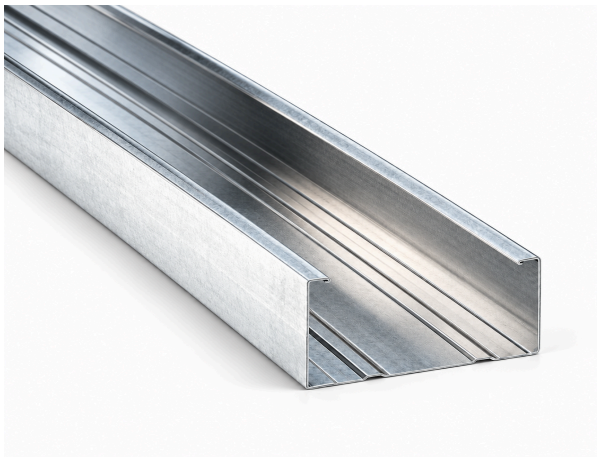

3. Toepassingsgebied

Bestemd voor gebruik in niet-dragende binnenwandsystemen en verlaagde plafondconstructies conform EN 14195:2014. Geschikt voor droge binnenomgevingen.

4. Montage-instructies

1. Controleer ondergrond op vlakheid en draagkracht.
2. Bevestig profielen met geschikte pluggen/schroeven (max. 600 mm hart-op-hart).
3. Gebruik waterpas voor correcte uitlijning.
4. Snij profielen op maat met metaalzaag of haakse slijper.
5. Bevestigingsafstand conform de systeemspecificaties van de gipsplaatfabrikant.

5. Opslag & Transport

Droog opslaan, beschermd tegen vocht en mechanische beschadiging. Horizontaal stapelen op vlakke ondergrond. Niet buiten opslaan zonder afdekking. Transporteren in gebundelde toestand.

6. Normen & Certificering

Norm	EN 14195:2014
EN 10346:2015	Continu thermisch verzinkt staal
EN 10143:2006	Maattoleranties bandstaal
EN 13501-1	Brandclassificatie bouwproducten
CPR 305/2011	CE-markering verordening
Conformiteitsverklaring + DoP beschikbaar	Ja — beschikbaar op aanvraag