
Stopprofiel Binnen H45
ART. H45

Norm: EN 13658-1:2005 · Conformiteitsverklaring + DoP beschikbaar

1. Productspecificaties

Materiaal	Aluzinc gecoat staal
Dikte	0,4 mm (± 0,02 mm)
Coating	AZ150 Aluzinc — min. 150 g/m² (EN 10346)
Brandklasse	A1 — Niet-brandbaar (EN 13501-1)
Afwerking	Onbehandeld / te pleisteren
Beschikbare lengtes	L = 2,75 m | L = 3,05 m
Bundel	25 st. / bundel
Palletverpakking	500 st.

2. Productfoto

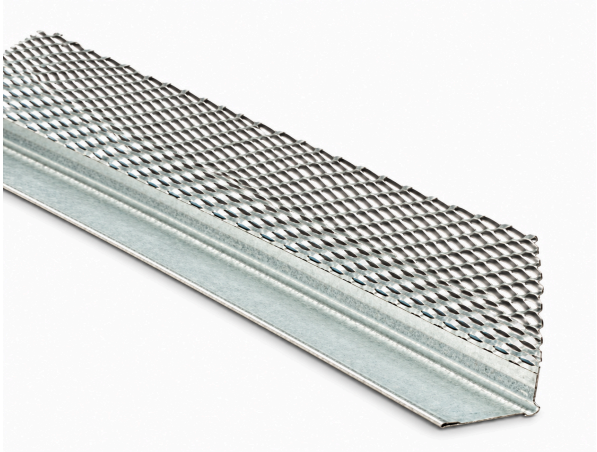

3. Toepassingsgebied

Bestemd voor gebruik als hulpprofiel bij inwendig pleisterwerk conform EN 13658-1:2005. Geschikt voor droge binnenomgevingen. Gebruik bij hoeken, randen, overgangen en afwerkingen.

4. Montage-instructies

1. Controleer ondergrond op vlakheid en stevigheid.
2. Bevestig profiel met geschikte nieten of pleistermortel.
3. Zorg voor correcte uitlijning met waterpas of richtlat.
4. Verwerk pleistelaag over het gaasgedeelte voor optimale hechting.
5. Snij op maat met metaalschaar of haakse slijper.

5. Opslag & Transport

Droog opslaan, beschermd tegen vocht en beschadiging. Horizontaal of verticaal stapelen. Niet buiten opslaan zonder afdekking. Transporteren in gebundelde toestand.

6. Normen & Certificering

Norm	EN 13658-1:2005
EN 10346:2015	Aluzinc gecoat staal
EN 10143:2006	Maattoleranties bandstaal
EN 13501-1	Brandclassificatie bouwproducten
CPR 305/2011	CE-markering verordening
Conformiteitsverklaring + DoP beschikbaar	Ja — beschikbaar op aanvraag