# Rails périphériques de plafond UD / U27

**ART. UD / U27**

Norme: EN 13964:2014 | Déclaration de conformité + DoP disponibles

## 1. Spécifications du produit

| | |
|---|---|
| Matériau | Acier galvanisé Z100 |
| Épaisseur | 0,6 mm (± 0,03 mm) |
| Revêtement | Z100 — min. 100 g/m² de zinc (EN 10346) |
| Réaction au feu | A1 — Incombustible (EN 13501-1) |
| Finition | Non traité / pouvant être peint |
| Longueurs disponibles | L = 3,0 m \| L = 4,0 m |
| Paquet | — |
| Conditionnement palette | 240 pièces (U27/48) \| 320 pièces (U27/28) |

## 2. Photo du produit

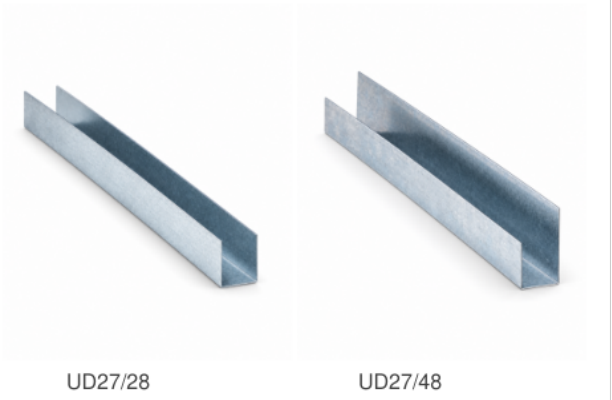


## 3. Domaine d’application

Destiné aux systèmes de cloisons intérieures non porteuses et aux ossatures de plafonds suspendus conformes à EN 13964:2014. Convient aux environnements intérieurs secs.

## 4. Instructions de montage

1. Vérifier la planéité et la capacité portante du support.
2. Fixer les profilés avec des chevilles/vis adaptées (entraxe maximal de 600 mm).
3. Utiliser un niveau à bulle pour un alignement correct.
4. Couper les profilés à longueur avec une scie à métaux ou une meuleuse d’angle.
5. Respecter les entraxes de fixation prévus par le système du fabricant de plaques de plâtre.

## 5. Stockage et transport

Stocker au sec, à l’abri de l’humidité et des dommages mécaniques. Empiler horizontalement sur une surface plane. Ne pas stocker à l’extérieur sans protection. Transporter en paquets.

## 6. Normes et certification

| | |
|---|---|
| Norme | EN 13964:2014 |
| EN 10346:2015 | Acier galvanisé à chaud en continu |
| EN 10143:2006 | Tolérances dimensionnelles des bandes d’acier |
| EN 13501-1 | Classification de réaction au feu des produits de construction |
| CPR 305/2011 | Règlement relatif au marquage CE |
| Déclaration de conformité + DoP disponibles | Oui — disponibles sur demande |

Traduction de la documentation produit originale d’Alphaprofiles.