Profilé d’arrêt intérieur H45

ART. H45

Norme: EN 13658-1:2005 | Déclaration de conformité + DoP disponibles

1. Spécifications du produit

Matériau	Acier revêtu d’Aluzinc
Épaisseur	0,4 mm (± 0,02 mm)
Revêtement	AZ150 Aluzinc — min. 150 g/m² (EN 10346)
Réaction au feu	A1 — Incombustible (EN 13501-1)
Finition	Non traité / pouvant être enduit
Longueurs disponibles	L = 2,75 m | L = 3,05 m
Paquet	25 pièces / paquet
Conditionnement palette	500 pièces

2. Photo du produit

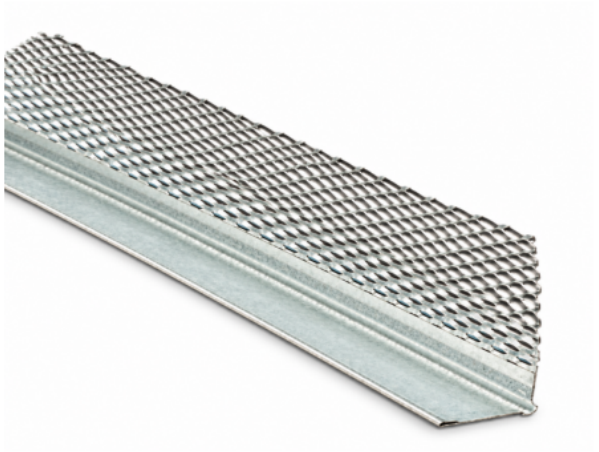

3. Domaine d’application

Destiné à servir de profilé auxiliaire pour les travaux d’enduit intérieur conformes à EN 13658-1:2005. Convient aux environnements intérieurs secs. Pour les angles, arêtes, raccords et finitions.

4. Instructions de montage

1. Vérifier la planéité et la solidité du support.
2. Fixer le profilé avec des agrafes appropriées ou du mortier d’enduit.
3. Assurer l’alignement avec un niveau à bulle ou une règle.
4. Appliquer la couche d’enduit sur la partie grillagée pour une adhérence optimale.
5. Couper à longueur avec une cisaille à tôle ou une meuleuse d’angle.

5. Stockage et transport

Stocker au sec, à l’abri de l’humidité et des dommages. Empiler horizontalement ou verticalement. Ne pas stocker à l’extérieur sans protection. Transporter en paquets.

6. Normes et certification

Norme	EN 13658-1:2005
EN 10346:2015	Acier revêtu d’Aluzinc
EN 10143:2006	Tolérances dimensionnelles des bandes d’acier
EN 13501-1	Classification de réaction au feu des produits de construction
CPR 305/2011	Règlement relatif au marquage CE
Déclaration de conformité + DoP disponibles	Oui — disponibles sur demande

Traduction de la documentation produit originale d’Alphaprofiles.